


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ СВЕТОДИОДНОГО ДЮРАЛАЙТА.

Для подключения нового светодиодного дюралайта G028401 к плате блока управления ZL38 (dis. 27234) с использованием нового кабеля G028402, необходимо исключить из схемы указанный на рисунке элемент (например, перекусив одну ножку).



Для блоков управления ZG5, ZG6 и ZL38 (dis. 27230 – 27231 – 27232 и 27233), подключение нового кабеля G028402 и нового светодиодного дюралайта G028401 осуществляется обычным способом.

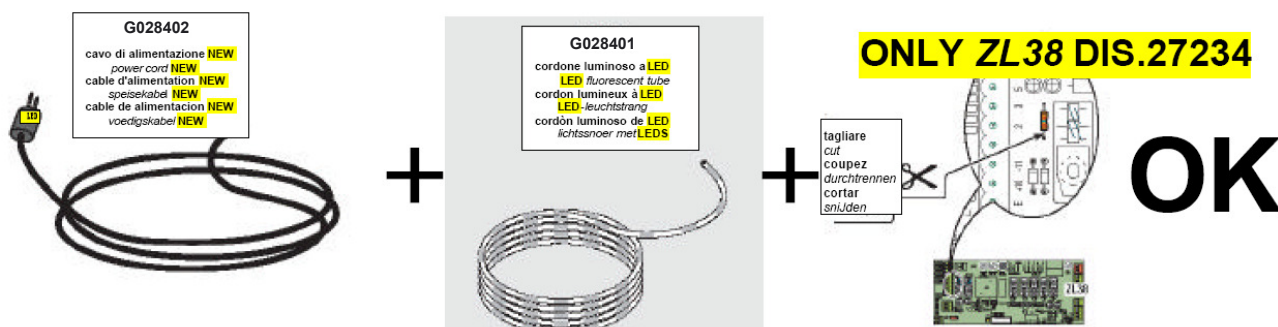

НЕВОЗМОЖНО

подключить старый кабель G02804 к новому светодиодному дюралайту G028401.



Вы можете подключить новый кабель G028402 к старому дюралайту G02803 (с лампочками).

